

VANTAGGI

- ✓ Eccellenti prestazioni in saldatura: elettrodo in CC, verticale discendente con elettrodo per tubazioni, saldatura a filo continuo in CV e saldatura TIG per contatto
- ✓ Motore diesel 18.8 HP D722, al top della categoria
- ✓ Monofase e trifase a 50Hz; 115V, 230V monofase, 400V trifase ed interruttore di sicurezza
- ✓ Il più basso livello di rumorosità tra i motogeneratori della stessa categoria. Ascolta e senti la differenza !
- ✓ Doppio display per la preimpostazione dei parametri di saldatura (A e V)
- ✓ Motore di lunga durata, di ridotte emissioni di rumore e di grande economia di consumi con riduzione automatica del numero di giri per marcia a vuoto
- ✓ Unico potenziometro per tutta la potenza utilizzabile
- ✓ Sportello di protezione per i controlli di minore utilizzo
- ✓ Due anni di garanzia Lincoln (il motore è coperto da garanzia separata del produttore)



Tutte le combinazioni, potenza a portata di mano

Il Ranger 305 D CE è un motogeneratore diesel multiprocesso da 300 Amp concepito specificamente per appalti, manutenzione e riparazione, nonché per tutte le altre tipiche applicazioni da cantiere: è rivolto a chi ricerca le migliori caratteristiche d'arco in un motogeneratore.

Ciò che rende il Ranger 305 D CE unico rispetto agli altri motogeneratori è che questa macchina è stata realizzata utilizzando la tecnologia Chopper Lincoln

(Lincoln's Chopper Technology™) che assicura eccellenti caratteristiche d'arco tanto nella saldatura ad elettrodo (convenzionale o per tubazioni) così come in TIG, MIG. Può essere utilizzato anche per scriccatura.

Robusto ed affidabile, il Ranger 305 D CE è costruito in modo da isolare e proteggere perfettamente sia il serbatoio da 45 litri che il motore diesel Kubota 18.8 HP D722 raffreddato ad acqua.

Questo generatore portatile eroga 8000 watt di potenza (8500 di picco) a 120V/240V/415V in corrente alternata: abbastanza per alimentare una lampada, un utensile elettrico, una pompa ed allo stesso tempo saldare !

Il Ranger 305 D CE è costruito in conformità alle nuove, restrittive norme Europee, incluso quelle relative ai 50Hz, all'insonorizzazione ed ai requisiti di alimentazione elettrica a 110V, 240V e 415V.



LINCOLN®
ELECTRIC

CORRENTE DI SALDATURA

Codice	Campo di regolazione	Fattore di servizio (Amp/Volt)	Tensione a Vuoto	Peso	Dimensioni (mm) Alt. x Larg. X Lung.
K2279-1 (UK)	CC/CV20-300A	250A/30V/100%	62V	341kg	1524 x 546 x 909
K2279-2 (EU)					

CORRENTE AUSILIARIA

Voltaggi Monof./Trifase	Prese	Altri dispositivi
220-240/1/50	1 x 240V, 15A	4 poli, 25A
400-415/3/50	1 x 415V, 20A	(salvavita 30mA)
110/1/50	1 x 115V, 15A <small>(tutte protette da interruttore di sicurezza)</small>	

SPECIFICHE DEL MOTORE

Marca	Tipo	Cilindrata	Sistema elettrico	Velocità (giri/min)	Rumorosità
Kubota D722 (Diesel)	3 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad acqua	789cc	Avviamento elettrico, 12V Batteria G. 58, 500Amp	A vuoto, 3100 Sotto carico, 3000 A vuoto, con ridutt.. 2200	98 dBLWA 74 dBLWA @ 7M

ACCESSORI

Cosa ordinare	Descrizione
K10397-1	Carrello stradale per traino, senza freno
K10095-3-15M	Controllo remoto - cavo 15 mt.
K903-1	dispositivo elimina scintille
D4512-B	Valvola Chalwin
K930-2	Modulo TIG
K449-1	Trainafilo LN25

Facile accesso al vano motore



Progettato tenendo in mente la portabilità, il Ranger 305 D CE è costruito utilizzando una robusta struttura che lo rende facilmente trasportabile sia con autocarri muniti di fork lift o gru sia caricandolo su camion.

Nell'equipaggiamento standard, questo motogeneratore dispone di Voltmetro, Amperometro e di orologio contatore che assicura una facile programmazione della manutenzione.


Il Ranger 305 D CE non è stato progettato solo pensando alla flessibilità ed alla portabilità, ma anche per consentire un facile accesso in caso di manutenzione: lo sportello posto sulla parte superiore del motogeneratore consente di accedere agevolmente al vano motore.

Tutto questo, unito alla facilità di accesso al vano batteria ed al vano olio motore, fa del Ranger 305 D CE il motogeneratore di più facile utilizzo al mondo !

Ranger 305 D CE Lincoln... pronto per qualsiasi prova.



Facile accesso al vano batteria

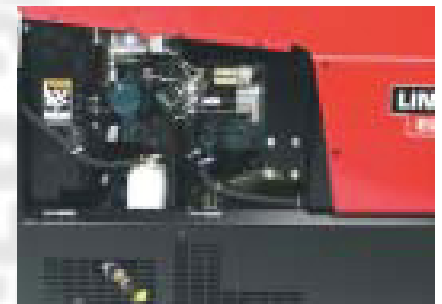

Facile accesso al vano olio motore

Lincoln Electric Italia Srl

Via Fratelli Canepa, 8
16010 Serra Riccò - Genova - Italy
Ph. +39 010 7541120
Fax +39 010 7541150
E-mail: infoit@lincolnelectric.it

LINCOLN®
ELECTRIC

LINCOLN ELECTRIC EUROPE