




FÖRDELAR

- ✓ E230 volt 16 Amp primärsida
- ✓ 25 amp konkurrenskraftig kapacitet upp till 10 mm
- ✓ Endast 13,4 kg vikt (utan kablage)
- ✓ 60% intermittens vid full effekt
- ✓ Lincoln Patent på PCT 20 brännare & VORTECH teknik. För svårslagen skärhastighet och prestanda
- ✓ Ljusbågen reagerar fortare & återtänder. Snabbare än med högfrekvens
- ✓ LED indikatorer på panelen. För enkel avläsning utan risk för missförstånd
- ✓ Pro-cut 25 levereras komplett med brännare, Primärkabel och en uppsättning slitdelar. 'Parts in place' system för att skydda både operatören och utrustningen.
- ✓ Inbyggd termosäkring
- ✓ Nätspanningskompensation
- ✓ 2 års garanti

Plasmaskärare Pro-Cut® 25

Vortech teknik

Lincoln Electric patentet, som PCT 20 plasmabrännare är byggt efter, fungerar utan HF, vilket eliminerar förseningen som kan uppstå vid tändning eller återtändning av plasmaljubågen. det är faktiskt möjligt att återtända ljusbågen inom 50 millisekunder. Ingen annan plasma utan högfrekvens kan matcha detta. Fördelen är att plasman kan användas i känslig miljö där HF är olämpligt. Vårt patent VORTECH TM teknik, genererar marknadens smalaste plasmaljubåge vilket ger snabb framförings-hastighet och liten värmepåverkan. Pro-Cut 25 är lätt att använda med lättöverskådlig panel, 4,5 m plasma-brännare och inbyggd manometer.

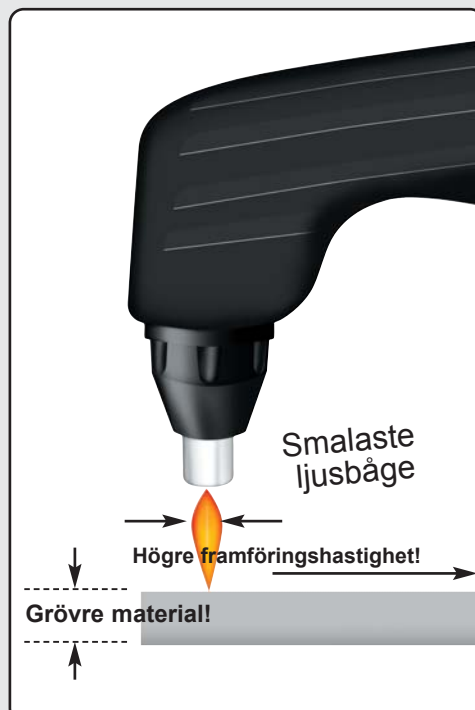

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produkt namn	Artikel nummer	Nät spänning	Säkringsstorlek	Beräk. uteffekt	DC Pilot ström	Ström område	Luft tryck krav	Flöde	Vikt	Mått Bx H x L
Pro-Cut 25	WF200115 (met 4.5 meter Handtoorts)	230 1 fas	16A (trög)	25@60% 20@100%	12A	12-25A	4.4 BAR	113 L/min	13.4 kg	260 x 160 x 410 mm

SKÄRKAPACITET


Material tjocklek	Rekommenderad framf. hastighet
Upp till 6 mm	56 cm/min
Upp till 9 mm	23 cm/min

TILLBEHÖR


Artikel nummer	Beskrivning
W0400049R	4.5 meter PCT 20 Hand Brännare ⁽¹⁾
WB3X0170A	Elektrod (5st/pk)
WB3X0171A	Vortech™ Dysa (5st/pk)
WB3X0172A	Skyddskåpa

⁽¹⁾ Utrustad med Pro-Cut 25 plasmaskärmaskin.

SKÄRKAPACITET DATA @ 25 AMPS

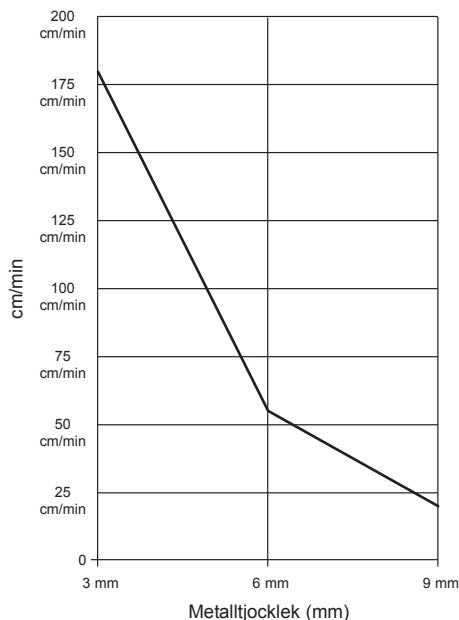

LIVSLÄNGD SLITDELAR

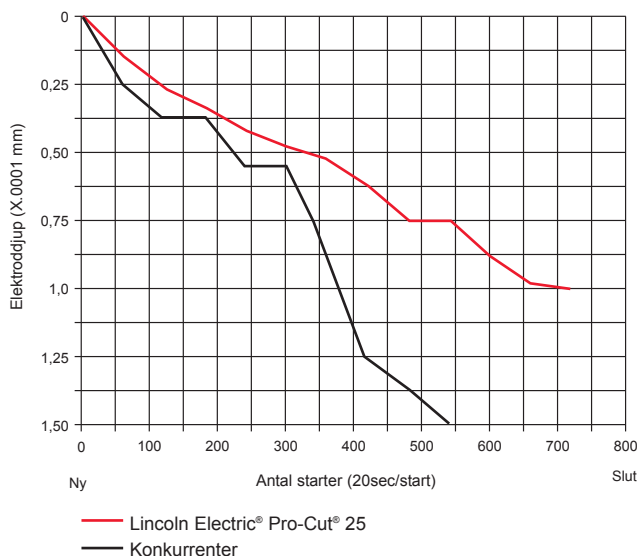

Great Britain: Lincoln Electric (UK) Ltd.
Tel: +44 114 287 2401 Fax: +44 114 287 2582

Belgium: Lincoln Smitweld Belgium
Tel: +32 2 377 00 71 Fax: +32 2 378 18 77

France: Lincoln Electric France SA
Tel: +33 232 11 40 40 Fax: +33 232 11 40 11

Finland: Lincoln Electric Finland
Tel: +358 10 52235 00 Fax: +358 10 52235 10

Germany: Lincoln Smitweld G.m.b.H
Tel: +49 201 896 280 Fax: +49 201 896 2831

Italy: Lincoln Electric Italia, SRL
Tel: +39 010 754 111 Fax: +39 010 754 1150

The Netherlands: Lincoln Smitweld B.V.
Tel: +31 24 352 29 11 Fax: +31 24 352 22 04

Denmark: Lincoln Electric Nordic
Tel: +45 86 26 51 00 Fax: +45 86 26 51 50

Norway: Lincoln Electric Norge AS
Tel: +47 23 377 400 Fax: +47 22 720 580

Spain: Lincoln KD, Sa
Tel: +34 93 685 9600 Fax: +34 93 685 9610

Sweden: Lincoln Electric Sverige AB
Tel: +46 322 781 30 Fax: +46 322 671 830

Croatia: Lincoln Electric Croatia / Trea Trade d.o.o.
Tel: +385 51 681 400 Fax: +385 51 681 088

Turkey: A.S. Kaynak
Tel: +90 216 377 30 90 Fax: +90 216 377 00 00

Other countries: Lincoln Electric Europe B.V.
Tel: +31 24 352 29 27 Fax: +31 24 352 29 29

LINCOLN®
ELECTRIC